


KELDERVERLUCHTING Ø250

voor een verluchting van Ø250.
Dit systeem is opgebouwd uit een T-stuk Ø250/200 volgens de afmetingen op de figuur. Daarop wordt een rooster (gietijzer of aluminium) geplaatst van 300x300mm die perfect over de buis van Ø250 schuift. Om het binnenkomen van ongedierte te vermijden kan in de kelder een flens met muggengaas geplaatst worden

AÉRATION POUR CAVES Ø250

Pour une aération de Ø250.
Ce système comprend un té Ø250/200 selon les dimensions de la figure. Là dessus on met une grille (en fonte ou en aluminium) de 300x300 mm qui emboîte parfaitement le tuyau Ø250. Afin d'éviter l'entrée d'animaux on peut placer une bride avec moustiquaire à l'intérieur.

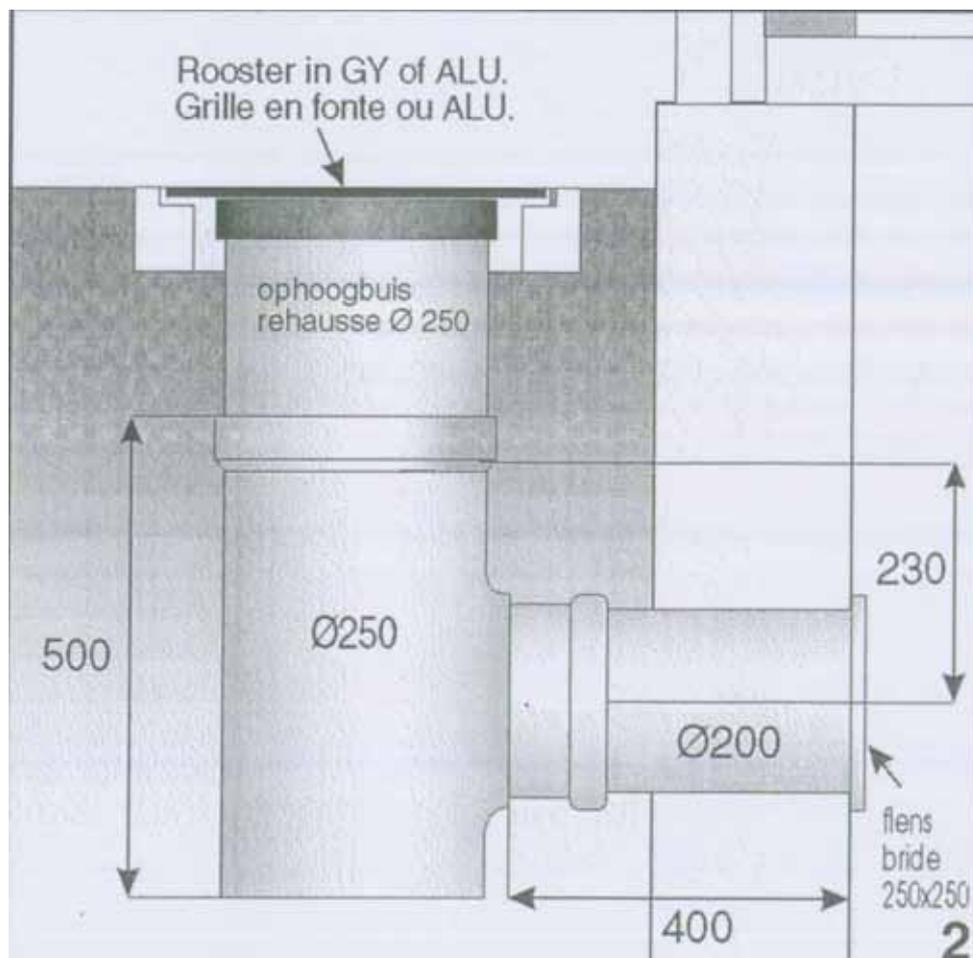

Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.
Dimensions, couleurs et poids sont à titre indicatif et sous réserve de modification.

www.deschacht.eu

Riolering
& Afvoer

Dak, Gevel
& Isolatie

Folies

Oostakker | Antwerpsesteenweg 1068, 9041 Gent-Oostakker | T +32 (0)9 355 74 54 | F +32 (0)9 355 76 79 | oostakker@deschacht.eu

Aartselaar T +32 (0)3 870 69 69
Zedelgem T +32 (0)50 27 61 11

Tielt T +32 (0)51 68 93 77
Hamme T +32 (0)52 25 87 20

Geel T +32 (0)14 56 38 30
Hoogstraten T +32 (0)3 340 20 60