


PVC slang Filclair N

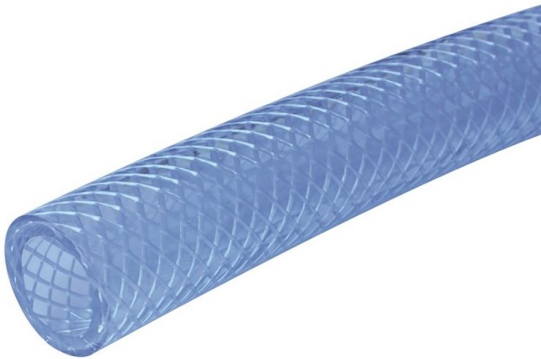

Toelichting

Soepele en polyvalente PVC slang versterkt met duurzame textieldraad

- Temperatuurbereik: -15 tot 60 °C
- Werkdruk (WD) en testdruk (TD) gemeten bij 23 °

Toepassing

- Vervoer van producten of vloeistoffen
- Toevoer van perslucht voor machines en werktuigen
- Vervoer van industrieel gas
- Vervoer van lichte chemische producten
- Toevoer van water
- Niet geschikt voor koolwaterstoffen en derivaten
- Vormvast in vacuüm tot en met Ø 25

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	PVC	Kleur	Transparant

Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.

PVC slang Filclair N

Varianten

Referentie	Code	Ø (mm)	Binnen Ø (mm)	Buitendiameter (mm)	Lengte (m)	Buigradius (mm)	Werkdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Gewicht (g/m)
5799	F0508		5	8			10	30	39
5809	F1218		12	18			10	30	170
5813	F1319		13	19			15	50	192
5817	F1622		16	22			10	30	222
5819	F1926		19	26			10	30	302
5821	F2533		25	33			10	30	432
5827	F5060		50	60			8	24	1072

Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.