


DS-NoFlam

DS-NOFLAM B2/E

LDPE folie blauw

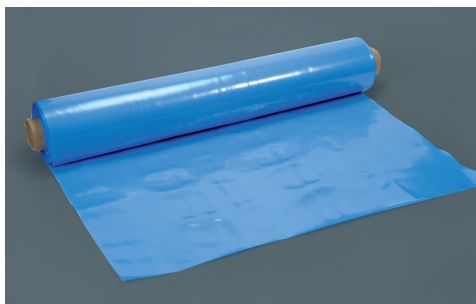

Nominale dikte: 200 µm

Eigenschappen	Norm	eenheid	waarde
Brandgedrag	DIN 4102		B2
	EN13501-1		E (Europees)
Scheursterkte	DIN 53455	N/mm ²	lengte ≥ 20
			breedte ≥ 19
Waterdichtheid	EN 20811		kolom van 200cm water
Gemiddelde dampdoorlaatbaarheid	0,5g/m ² /24h bij 23° en 85% RV		
Sd-waarde	DIN 52615	m	≥100
Dampschermklasse	TV 183, TV 191		E2
Temperatuurbereik		°C	-30 +80
Gewicht		gr/m ²	ca. 198
		kg/rol	ca. 20
Afmetingen		m	2x50 (= 100m ²)
Buitenexpositie		maanden	max. 4

Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.

www.deschacht.eu

Riolering
& Afvoer

Dak, Gevel
& Isolatie

Folies

Oostakker | Antwerpsesteenweg 1068, 9041 Gent-Oostakker | T +32 (0)9 355 74 54 | F +32 (0)9 355 76 79 | oostakker@deschacht.eu

Aartselaar T +32 (0)3 870 69 69
Zedelgem T +32 (0)50 27 61 11

Tielt T +32 (0)51 68 93 77
Hamme T +32 (0)52 25 87 20

Geel T +32 (0)14 56 38 30
Hoogstraten T +32 (0)3 340 20 60