


## GIETIJZEREN DUBBELTANDDEKSEL EN ROOSTER

### Vierkant kader met ronde opening

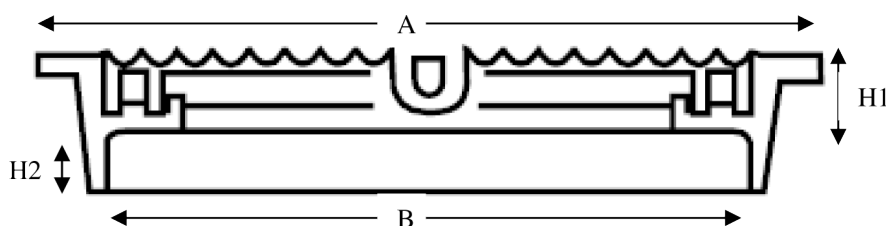

De zitting van het kader en de oplegrand van het deksel zijn uitgevoerd met dubbele tand- en groefvorm die wordt ingevet om een hydraulische dichtheid te verzekeren.

Deze deksels passen perfect op de PVC en PP inspectieputten. (niet op de kraag).

Er kan ook gebruik gemaakt worden van een prefab betonrand die de nodige steun geeft aan het deksel.

Dit deksel is enkel geschikt voor voetgangersverkeer.

Kader standaard voorzien van opdruk DRWA.

Code	Kadermaat (A)	Vrije opening (B)	Hoogte (H1)	Hoogte (H2)
	mm	mm	mm	mm
STZ250(R)	300x300	∅256-258	50	28
STZ315(R)	400x400	∅318-320	55	30
STZ400(R)	480x480	∅408-410	60	33

Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.

[www.deschacht.eu](http://www.deschacht.eu)

Riolering  
& Afvoer

Dak, Gevel  
& Isolatie

Folies

Oostakker | Antwerpsesteenweg 1068, 9041 Gent-Oostakker | T +32 (0)9 355 74 54 | F +32 (0)9 355 76 79 | oostakker@deschacht.eu

Aartselaar T +32 (0)3 870 69 69  
Zedelgem T +32 (0)50 27 61 11

Tielt T +32 (0)51 68 93 77  
Hamme T +32 (0)52 25 87 20

Geel T +32 (0)14 56 38 30  
Hoogstraten T +32 (0)3 340 20 60