


Dak, Gevel
& Isolatie

SUPERFAÇADE[®]

Waterdichte dampdoorlatende gevelfolie

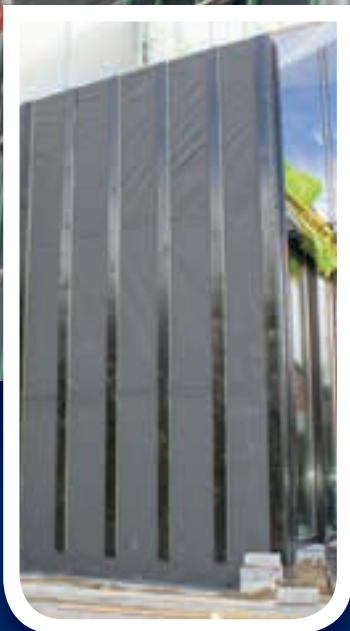



- Waterdichte dampdoorlatende gevelfolie voor plaatsing achter gevelbekleding
- Voorzien van waterafstotende hydro-fobische lijm
UV-bestendigheid > 12 maand
- NIET GEWEVEN polyester en polymeer bedekking
- Dubbel geïntegreerde kleefstrook

DESCHACHT

bouw | project | partner

Wij staan klaar om samen te werken.

Superfaçade is een tweelagige folie uit niet-geweven polyester en met een polymeer bedekking. De dubbel geïntegreerde **kleefstrook** garandeert een optimale verkleving van de overlappingsen. Zijn UV-bestendigheid maakt van **Superfaçade** een **onmisbare folie** geschikt voor gevels met open voegen tot 50 mm en een verhouding voegbekleding tot 40 procent en voor tijdelijk open gevels van gemene muren.



Technische karakteristieken

EIGENSCHAP	WAARDE
Brandgedrag	normaal ontvlambaar E volgens EN 13501-1
Treksterkte	320 (+-60N) / 200 (+-60) N/5cm
Waterdichtheid	Waterdicht W1, (EN 1928)
Waterdampdoorlatendheid	3000 g/m²/24h
S _d -waarde	ong. 0.02 m
Temperatuurweerstand	-40 °C tot +80 °C
Gewicht	ong. 220g/m² (± 10%)
Rolgewicht	ong. 15,75kg
Rollengte	50m
Rolbreedte	1,5m
UV bestendig	> 12 maand
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +80°C