



# Vario® XtraSafe

Variabel vochtregulerend dampscherm met klittenbandfunctie

Pare-vapeur hygro-régulant avec fonction auto-agrippante (scratch)

## PRODUCTOMSCHRIJVING

ISOVER Vario® XtraSafe is een polyamidefolie bekleed met een polyolefine laag, met een speciale non-woven bekleding op de rugzijde, met hechtende functie.

## TOEPASSING

Dit uiterst variabel vochtregulerend dampscherm past zich gemakkelijk aan de extreemste weersomstandigheden aan. Een revolutionair nieuw fixatiesysteem met een uniek klittenband-systeem zorgt ervoor dat het dampscherm heel gemakkelijk aangebracht en gecorrigeerd kan worden.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Brandveiligheid: Klasse E volgens 13984
- Waterdampdoorlatendheid: variabel  $0.3m \leq Sd\text{-waarde} \leq 20m$  volgens EN 12 572
- Trekweerstand:  $\geq 110N/50mm$  volgens 13 984
- Gebruikstemperatuur:  $-40^{\circ}C$  tot  $+80^{\circ}C$
- UV-bestendigheid: 3 maanden directe blootstelling / 18 maanden indirecte blootstelling
- Geurbescherming tegen oude houtbehandelingsproducten

## AFMETINGEN

Breedte (mm)	1500
Lengte (mm)	40000

## DESCRIPTION PRODUIT

ISOVER Vario® XtraSafe est une membrane en polyamide avec une couche en polyoléfine et un revêtement non tissé au dos avec fonction auto-agrippante.

## APPLICATION


Ce pare-vapeur extrêmement variable s'adapte aux conditions climatiques les plus extrêmes. Son système de fixation révolutionnaire auto-agrippant (scratch) permet une adhésion ultrarapide et, si nécessaire, un réajustement aisé.

## CARACTERISTIQUES PRODUIT

- Sécurité incendie: classe E conformément à 13984
- Diffusion de vapeur d'eau: variable,  $0.3m \leq \text{valeur } Sd \leq 20m$  conformément à EN 12 572
- Résistance à la traction:  $\geq 110N/50mm$  conformément à 13 984
- Température d'utilisation:  $-40^{\circ}C$  à  $+80^{\circ}C$
- Résistance UV: 3 mois d'exposition directe / 18 mois d'exposition indirecte
- Protection contre les odeurs d'anciens produits de traitement du bois

## DIMENSIONS

Largeur (mm)	1500
Longueur (mm)	40000

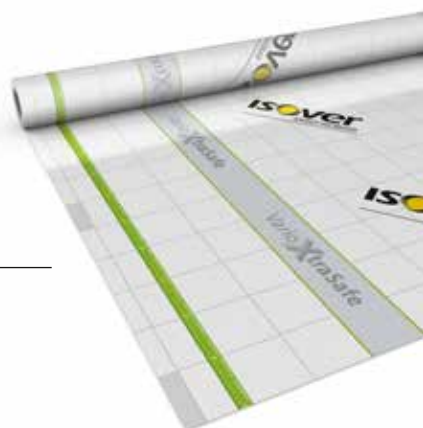

# Vario® XtraSafe

Variabel vochtregulerend dampscherm met klittenbandfunctie

Pare-vapeur hygro-régulant avec fonction auto-agrippante (scratch)

## VOORDELEN

- Optimale aanpassing aan extreme weersomstandigheden
- Revolutionair nieuw fixatiesysteem in combinatie met Vario® XtraFix
- Bekleding op de achterkant met hechtende functie
- Plaatsing vlot corrigeerbaar, omdat het membraan gemakkelijk losgemaakt kan worden
- Plaatsing mogelijk door 1 persoon

## VERWERKING

Kleef Vario® XtraFix op een dragende, harde ondergrond. Indien nodig elke 20 cm bijkomend fixeren met een nietje. Hecht het Vario® XtraSafe vochtregulerend dampscherm aan de XtraFix strips. Voorzie een overlapping van 10 cm tussen de banen. De overlappingen van het membraan afkleven met Vario® XtraTape tot aan de uiterste rand. Gebruik Vario® XtraFit om het vochtregulerend dampscherm aan de aanpalende bouwdelen te verkleven. Voorzie extra membraan voor de expansievoeg.

Vervolgens afwerking plaatsen op houten latten of metalen profielen. Tussenafstanden volgens aanbevelingen van de fabrikant van het afwerkingsmateriaal, en niet meer dan 50 cm.

## AVANTAGES

- Adaptation optimale aux conditions climatiques extrêmes
- Nouveau système de fixation révolutionnaire en combinaison avec Vario® XtraFix
- Revêtement au dos avec fonction auto-agrippante
- Placement du pare-vapeur facile à corriger, grâce au système de fixation aisément détachable
- Mise en œuvre par une personne seulement

## MISE EN ŒUVRE

Collez le ruban Vario® XtraFix sur une structure portante. Si nécessaire, fixez le ruban avec une agrafe tous les 20 cm. Attachez le pare-vapeur hygro-régulant Vario® XtraSafe aux rubans XtraFix. Prévoyez un chevauchement de 10 cm entre les lés. Collez les joints entre lés de pare-vapeur avec le ruban adhésif Vario® XtraTape jusqu'aux extrémités. Utilisez le kit Vario® XtraFit pour coller le pare-vapeur aux autres éléments de construction. Quand vous coupez le pare-vapeur, prévoyez suffisamment de jeu pour le joint de dilatation.

Ensuite, placez le parachèvement sur les profilés métalliques ou la charpente. La distance recommandée entre les profilés est 50 cm ou consultez le fabricant de votre matériau de parachèvement.

VOOR MEER INFORMATIE / POUR PLUS D'INFORMATIONS

T 03 360 23 50

F 03 360 23 51

[www.isover.be](http://www.isover.be)

**ISOVER**  
SAINT-GOBAIN