



## IT PLUS® VARIO-TREEBOX “BOOMKRAT”

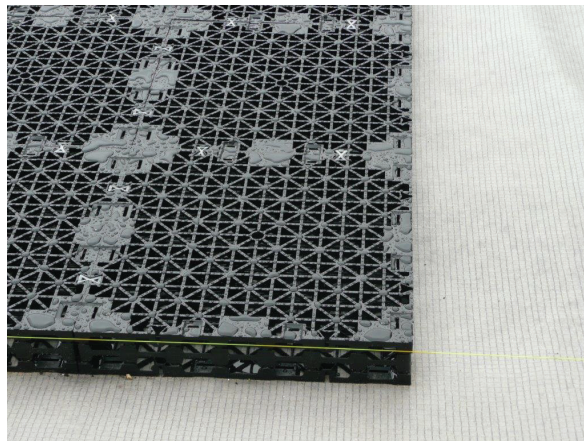

Bovenaanzicht

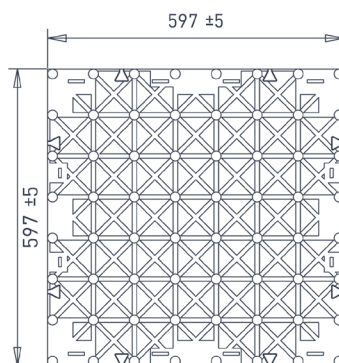

Vooraanzicht



Afbeelding toont een standaard (unit) IT Plus® Vario-Treebox 600x600x150 (LxBxHmm)

### Omschrijving

IT Plus® Vario-Treebox wordt op een bed van boomgranulaat, danwel bomenzand geïnstalleerd. Eventueel kan een extra wapeningsgrid worden toegepast. De units worden daarna ingeveegd met een voedingsrijk mengsel, zodat de onderliggende wortels altijd voorzien worden van de nodige voedingsstoffen.

Het hemelwater zorgt ervoor, dat het ingeveegde mengsel uiteindelijk inklinkt, waardoor er na inklinking een tweede maaiveld (luchtlaag) ontstaat. Immers de wortels zullen groeien in een laag waar de voeding zich bevindt, en niet in een luchtlaag. De middels kruisverbinders aan elkaar verbonden units zorgen voor een drukverdeling, zodat de onderliggende laag minimaal verdicht wordt. De wortelgroei kan daardoor onbelemmerd plaatsvinden in een goed doorwortelbare ondergrond.

### Technische gegevens

Druksterkte: 747 kN/m<sup>2</sup>

Afmetingen (LxBxH) in mm: 600 x 600 x 150 (type 150)

Materiaal: polypropyleen (PP)

Onderlinge verbinding: d.m.v. IT Plus® conische kruisverbinders

### Certificering en Testen: DIBT

### Installatie

Op een bed van bomengranulaat/bomenzand, daarboven een wapeningsgrid, daarboven de IT Plus® sandwich constructie, daarboven ca. 8/10 cm vleizand (straatlaag) en daarboven de wegverharding.

### Voordelen

Extreem hoge stabiliteit (747 kN/m<sup>2</sup>)

Open ruimte ca. 94%

Ideale drukverdeling op niet-verdichte ondergrond

Uitstekende prijs- kwaliteitverhouding

Perforatie >63%

### Standaard afmetingen

|         | TREEBOX50 | TREEBOX65 | TREEBOX80 | TREEBOX100 | TREEBOX150 |
|---------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Lengte  | 600 mm    | 600 mm    | 600 mm    | 600 mm     | 600 mm     |
| Breedte | 600 mm    | 600 mm    | 600 mm    | 600 mm     | 600 mm     |
| Hoogte  | 50 mm     | 65 mm     | 80 mm     | 100 mm     | 150 mm     |

Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.  
Dimensions, couleurs et poids sont à titre indicatif et sous réserve de modification.

[www.deschacht.eu](http://www.deschacht.eu)

Riolerings  
& Afvoer

Dak, Gevel  
& Isolatie

Folies

Oostakker | Antwerpsesteenweg 1068, 9041 Gent-Oostakker | T +32 (0)9 355 74 54 | F +32 (0)9 355 76 79 | [oostakker@deschacht.eu](mailto:oostakker@deschacht.eu)  
Aartselaar T +32 (0)3 870 69 69 | Tielt T +32 (0)51 68 93 77 | Geel T +32 (0)14 56 38 30  
Zedelgem T +32 (0)50 27 61 11 | Hamme T +32 (0)52 25 87 20 | Hoogstraten T +32 (0)3 340 20 60