


## SUPERUNO T/MEC

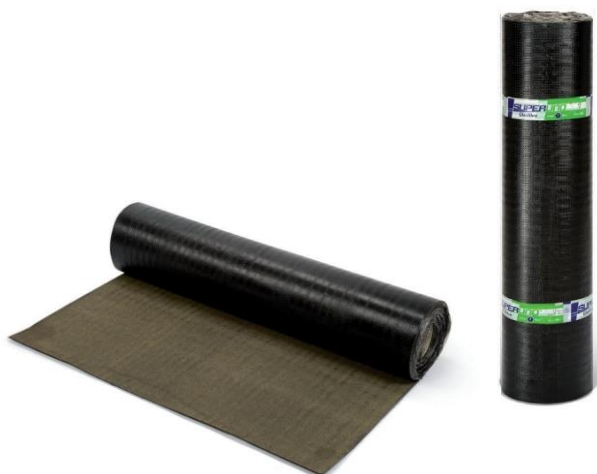

### TOEPASSING

Bitumineus membraan op basis van APP gemodificeerde bitumen voor toepassing als dampscherm of onderlaag in meerlaagse systemen.

### EUROPESE NORM

Conform UNE-EN 13707  
CE

### PRODUCTBESCHRIJVING

Bitumineus membraan op basis van geoxideerde bitumen met een glasvlies inlage van 60gr/m<sup>2</sup>. De bovenzijde van het membraan is afgewerkt met zand, de onderzijde is voorzien van een wegbrandbare polyethyleenfilm.

**Deschacht Plastics Belgium nv**

Antwerpsesteenweg 1068 · B-9041 Gent-Oostakker

T +32 (0)9 355 74 54 | info@deschacht.eu | www.deschacht.eu

**ONE-STOP  
BOUWSHOP**

**NON-STOP  
BOUWADVIES**



## VERPAKKING & STOCKAGE

- Lengte: 10,0 m
- Breedte: 1,00 m
- Dikte: 3mm
- Rollen per pallet: 20
- Stockage: verticaal
- Productinfo per rol/pallet:  
Art. Nr. – rollengte – certificatie – productiedatum

## PRODUCTSPECIFICATIES

Eigenschap	Testmethode	Resultaat	Eenheid	
Brandgedrag	UNE-EN 1187 UNE-EN 13501-5	Froof	-	
Brandreactie	UNE-EN 11925-2 UNE-EN 13501-5	F	-	
Waterdichtheid	UNE-EN 1928	10	kPa	
Treksterkte	L	400 ± 15%	N/50mm	
	T	250 ± 15%		
Rek bij breuk	L	2.5	%	
	T			
Dimensionele stabiliteit	L	< 0.1	%	
	T			
Ponsweerstand	Statisch	UNE-EN 12730	PND	Kg
	Dynamisch	UNE-EN 12691	PND	mm
Koude buig temperatuur	UNE-EN 1109	≤ -5	°C	
Vloeiweerstand	UNE-EN 1110	≥ 120	°C	
Waterdampdiffusie	EN 1931	20000	μ	

L = Longitudinaal

T = Transversaal

PND = Performance Not Determined

