


Voor dakopening zie montageplan EDW

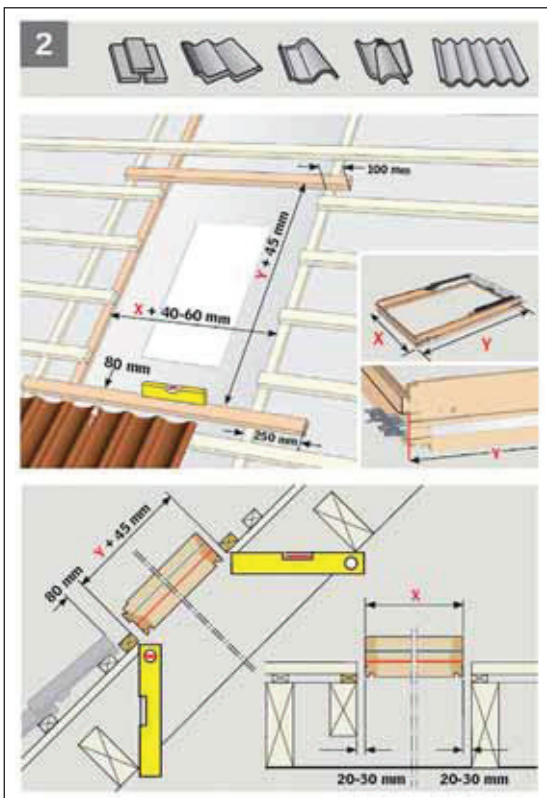

Gootstuk - individuele plaatsing in geprofileerde dakmaterialen

EDW 2000

Gootstuk voor de individuele plaatsing van een dakvenster in geprofileerde dakmaterialen of een rieten dak (profielhoogte max. 120 mm) in dakhellingen tussen 15° en 90°.

Het gootstuk in aluminium, kleur NCS S 7500 N, zorgt voor de perfecte waterdichting rondom het dakvenster.

Bestaat uit :

- boven en zijkanten voorzien van schuimdichtingen,
- een onderste geplisseerde flexibele aluminium/bitumen slab die kan aangepast worden aan het profiel van het dakmateriaal,
- een uitschuifbare afvoergoot met klemsysteem, om boven het dakvenster te plaatsen, voor het zijdelings afwateren van het onderdak,
- isolerend kader, gegalvaniseerd L-vormig frame met geïntegreerde polythyleen isolatie die zorgt voor de dichting tussen het vaste kader van het dakvenster en de dakopbouw,
- onderdakdraag in micro geperforeerde polyproyleen voor de aansluiting met het onderdak,
- zij - en onder afdekprofiel van het vast kader voor het dakvenster.

