

NIC40N


(niet geperforeerd)

Rolbreedte/-lengte: 2,00m x 100m

Totaal: 200m²

NIC40N is het meest dampdoorlatende membraan volgens DIN EN 13859-1. Het product is vervaardigd van polyethyleenfolie, gewapend met een scheurvast PP-netweefsel. Het product wordt met een microfijne perforatie uitgerust en wordt als dakfolie al ruim 30 jaar met succes op de markt toegepast.

Gewicht	ca. 120g/m ²
Brandklasse	E
Waterwerendheid	W2
sd(m) Waterdampdoorlatendheid	ca. 1m
Treksterkte (lengte/breedte) N/5cm	ca. 280/230
Rek bij breuk (lengte/breedte)	15% / 12%
Nagel scheurweerstand (lengte/breedte) N	ca. 250/240
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +70°C
UV-bestendigheid	max. 2 maanden (ME)
Rolbreedte/-lengte	2,00m/100m

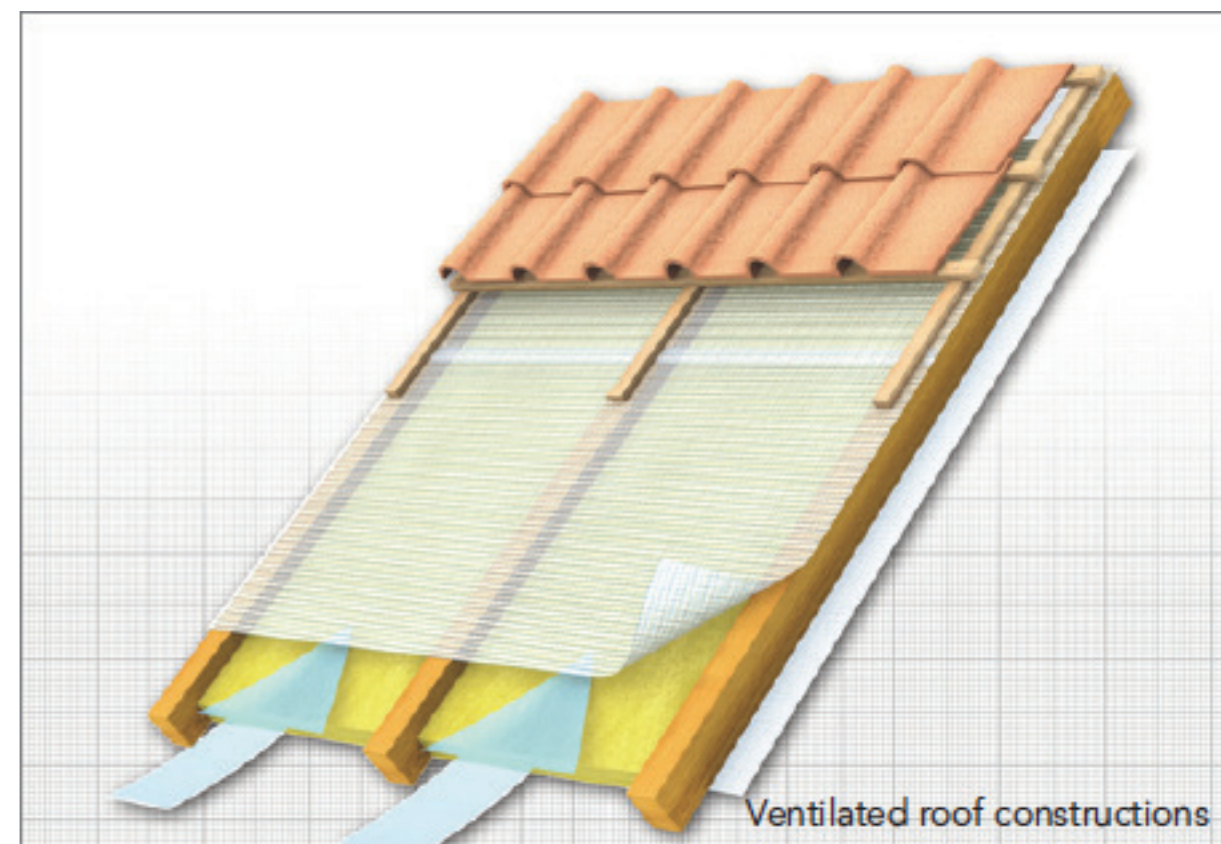

www.deschacht.eu

Riolering
& Afvoer

Dak, Gevel
& Isolatie

Folies

Oostakker | Antwerpsesteenweg 1068, 9041 Gent-Oostakker | T +32 (0)9 355 74 54 | F +32 (0)9 355 76 79 | oostakker@deschacht.eu

Aartselaar T +32 (0)3 870 69 69

Zedelgem T +32 (0)50 27 61 11

Tielt T +32 (0)51 68 93 77

Hamme T +32 (0)52 25 87 20

Geel T +32 (0)14 56 38 30

Hoogstraten T +32 (0)3 340 20 60