

### PP-RIBWALL IT-RIOOL




#### PP-Ribwall IT-Riool

De PP-Ribwall IT-riool is een infiltratiebuis met een dubbelwandige gestructureerde wand van een type B. De PP-Ribwall buizen hebben een nominale grootte (DN) welke verwijst naar de binnendiameter.

De PP-Ribwall IT-riool is conform BENOR NBN T42-115 sterkteklasse SN8 en is voorzien van een mof en een voorgemonteerde afdichtingsring. De PP-Ribwall IT-riool is aan de binnenkant glad en wit van kleur. Aan de buitenkant is de PP-Ribwall IT-riool zwart.

Materiaal: dichtingsring SBR.

De PP-Ribwall IT-riool kan voorzien worden met een omwikkeling van een BENOR gekeurde geotextiel HF180.

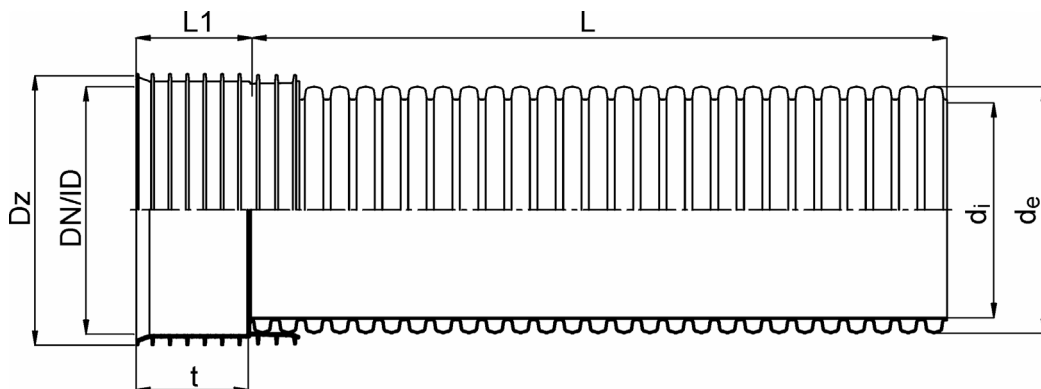

Code	DN/DI	di (MIN)	de	inhoud/m	infiltratie opp./m <sup>2</sup>	t	L1	gewicht	L
	mm	mm	mm	l	1/2 omtrek	mm	mm	kg	mm
ITR160	140	138	160	15.0	0.25	82	86	8.1	6000
ITR200	200	199	225	31.1	0.35	101	110	12.30	6000
ITR250	250	248	283	48.5	0.44	125	135	22.80	6000
ITR300	300	298	340	69.7	0.53	149	158	28.80	6000
ITR400	400	397	456	124.1	0.72	208	214	49.20	6000
ITR500	500	497	567	194	0.89	248	268	82.45	6000
ITR600	600	596	683	279.5	1.07	279	309	109.20	6000
ITR800	800	796	904	497.6	1.42	370	395	222	6000
ITR1000	1000	990	1134	769.4	1.78	456	480	343.80	6000

Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.

[www.deschacht.eu](http://www.deschacht.eu)

Riolering & Afvoer

Dak, Gevel & Isolatie

Folies

Oostakker | Antwerpsesteenweg 1068, 9041 Gent-Oostakker | T +32 (0)9 355 74 54 | F +32 (0)9 355 76 79 | oostakker@deschacht.eu

Aartselaar T +32 (0)3 870 69 69  
Zedelgem T +32 (0)50 27 61 11  
Tielt T +32 (0)51 68 93 77


Hamme T +32 (0)52 25 87 20  
Geel T +32 (0)14 56 38 30

Hoogstraten T +32 (0)3 340 20 60  
Herstal T +32 (0)4 256 56 10

## PP-RIBWALL IT-RIOOL


### PP-Ribwall IT 'TP' 360° perforatie - STANDAARD

Code	DI	de (MIN)	sleufbreedte	perforatie	L
	mm	mm	mm	cm <sup>2</sup> /m	mm
ITR160	138	160	1.2	≥ 50	6000
ITR200	200	225	2.5	≥ 100	6000
ITR250	250	283	2.5	≥ 100	6000
ITR300	300	340	5	≥ 100	6000
ITR400	400	456	5	≥ 100	6000
ITR500	500	567	5	≥ 100	6000
ITR600	600	683	5	≥ 100	6000
ITR800	800	904	5	≥ 200	6000
ITR1000	1000	1134	5	≥ 200	6000



### PP-Ribwall IT 'LP' 220° perforatie\* - OP AANVRAAG

Code	DI	de (MIN)	sleufbreedte	perforatie	L
	mm	mm	mm	cm <sup>2</sup> /m	mm
ITR160	138	160	1.2	≥ 50	6000
ITR200	200	225	2.5	≥ 100	6000
ITR250	250	283	2.5	≥ 100	6000
ITR300	300	340	5	≥ 100	6000
ITR400	400	456	5	≥ 100	6000
ITR500	500	567	5	≥ 100	6000
ITR600	600	683	5	≥ 100	6000
ITR800	800	904	5	≥ 200	6000
ITR1000	1000	1134	5	≥ 200	6000



\*Bovenkant gemerkt met gekleurde streep

### PP-Ribwall IT 'MP' 120° perforatie\* - OP AANVRAAG

Code	DI	de (MIN)	sleufbreedte	perforatie	L
	mm	mm	mm	cm <sup>2</sup> /m	mm
ITR160	138	160	1.2	≥ 50	6000
ITR200	200	225	2.5	≥ 100	6000
ITR250	250	283	2.5	≥ 100	6000
ITR300	300	340	5	≥ 100	6000
ITR400	400	456	5	≥ 100	6000
ITR500	500	567	5	≥ 100	6000
ITR600	600	683	5	≥ 100	6000
ITR800	800	904	5	≥ 200	6000
ITR1000	1000	1134	5	≥ 200	6000



\*Bovenkant gemerkt met gekleurde streep

Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.

[www.deschacht.eu](http://www.deschacht.eu)

Riolering  
& Afvoer

Dak, Gevel  
& Isolatie

Folies

Oostakker | Antwerpsesteenweg 1068, 9041 Gent-Oostakker | T +32 (0)9 355 74 54 | F +32 (0)9 355 76 79 | oostakker@deschacht.eu

Aartselaar T +32 (0)3 870 69 69  
Zedelgem T +32 (0)50 27 61 11  
Tielt T +32 (0)51 68 93 77

Hamme T +32 (0)52 25 87 20  
Geel T +32 (0)14 56 38 30

Hoogstraten T +32 (0)3 340 20 60  
Herstal T +32 (0)4 256 56 10