


Fosse d'eaux pluviales - Fosse septique ronde 1000L

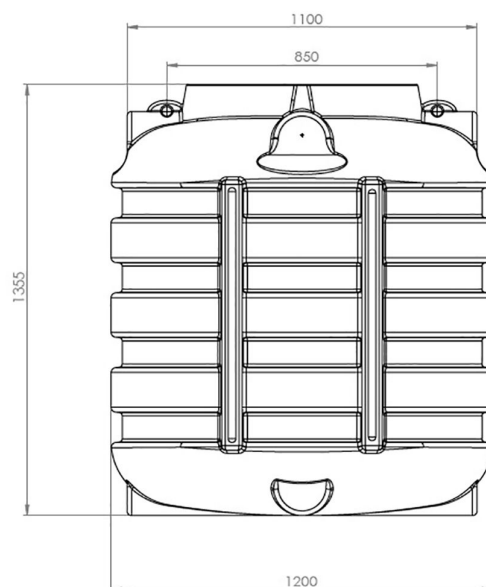

Explication

Les avantages des citernes DS:

- Durable et insensible à corrosion
- Grâce à l'intérieure glissant la saleté n'a pas d'adhérence
- Chaque citerne est prévue d'une connection pour une tuyau pour récupérer l'eau
- Ils peuvent être mis en communication entre eux au moyen d'une connexion supplémentaire Ø110 de sorte que l'on obtient des citernes communicantes

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Caractéristique	Valeur
Reference	4260	Diamètre de raccordement (mm)	110
Code	SPB1000	Ø accès (mm)	500
Matière première	PE	Largeur (mm)	1200
Couleur	Noir	Hauteur (mm)	1355
Contenance (l)	1000	Poids (kg)	40

Dimensions, couleurs et poids sont à titres indicatives et sous réserve de modification.

Fosse d'eaux pluviales - Fosse septique ronde 1000L

Montage

- La fosse est placée sous terre et de préférence le plus proche de la source.
- Creuser le trou assez grand pour pouvoir y mettre la fosse sans problèmes.
- Le fond du trou doit être couvert de 30cm de sable stabilisé ou si nécessaire prévoir une dalle en béton.
- Descendez la fosse, raccordez les tuyaux. Remplissez la fosse avec de l'eau et exécutez le remblayage simultanément autour de la fosse avec du sable stabilisé (épaisseur de 30cm au minimum).
- A la surface, une dalle en béton doit être prévu autour du couvercle.
- Attention: cette dalle doit être posé sur le sable stabilisé qui se trouve autour de la fosse, et non pas sur la fosse même.

Dimensions, couleurs et poids sont à titres indicatives et sous réserve de modification.